

CLEAN-UP HYDROPHOBIC AND MORE
























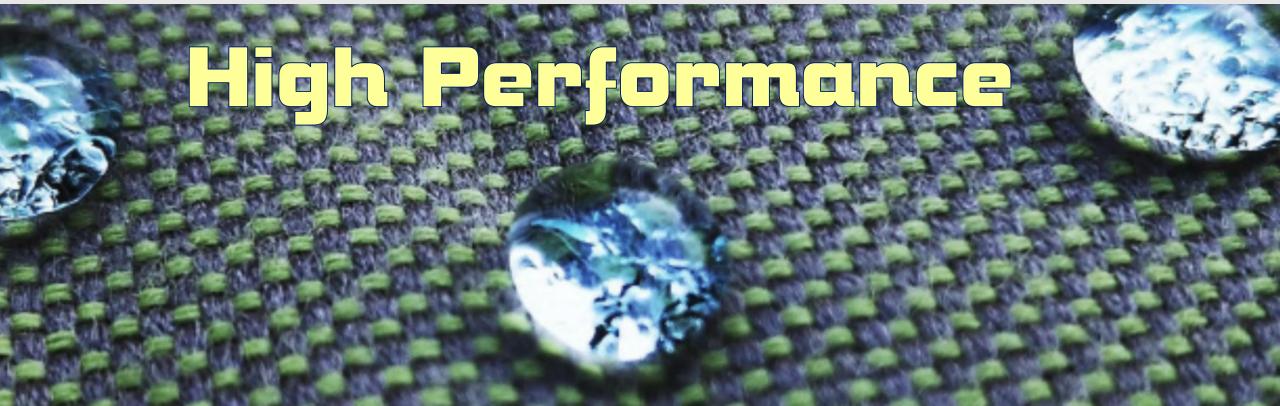

IDROFOBICI FLUORINE FREE

Linea 800













CLEAN UP 800 801

IL CLEAN-UP 800 E 801 TESSUTI FLUORINE FREE SONO SOLUZIONI ACQUOSE/ALCOLICHE IDROFOBIZZANTI PER TESSUTI NATURALI E SINTETICI. TRASPARENTI UNA VOLTA ASCIUTTI, NON ALTERANO IL COLORE.

- FLUORINE FREE / PFAS-FREE / PFOA-FREE / PFOS-FREE;
- CONFORME REQUISITI RETAILER (M&S, H&M);
- COMPATIBILE CON PROCESSI TESSILI INDUSTRIALI;
- PROGETTATI PER PADDING PROCESS, EXHAUST PROCESS, SPRAY.

PACKAGING:

Taniche da 25 litri Barili in HDPE da 110 litri Cisterna IBC su pallet da 1.000 litri Realizzati con materie prime certificate OEKO TEX







FLAME RETARDANT

Linea 810











CLEAN UP 810 811

IL CLEAN-UP 810 E 811 TESSUTI SONO SOLUZIONI
ACQUOSE/ALCOLICHE FLAMME RETARDANT PER TESSUTI NATURALI E
SINTETICI. TRASPARENTI UNA VOLTA ASCIUTTI, NON ALTERANO IL
COLORE.

- CONFERISCONO AL TESSUTO RESISTENZA ALLE FIAMME LIBERE
- CONTENGONO FLUOROCARBURI DEL GRUPPO C6
- COMPATIBILE CON PROCESSI TESSILI INDUSTRIALI;
- PROGETTATI PER PADDING PROCESS, EXHAUST PROCESS, SPRAY.

PACKAGING:

Taniche da 25 litri Barili in HDPE da 110 litri Cisterna IBC su pallet da 1.000 litri





IDROFOBICI ALTE PRESTAZIONI

Linea 880











CLEAN UP 880 881

IL CLEAN-UP 880 E 881 TESSUTI SONO SOLUZIONI ACQUOSE/ALCOLICHE IDROFOBIZZANTI PER TESSUTI NATURALI E SINTETICI. TRASPARENTI UNA VOLTA ASCIUTTI, NON ALTERANO IL COLORE.

- CONFERISCONO AL TESSUTO UN FORTISSIMO POTERE IDROFOBICO
- CONTENGONO FLUOROCARBURI DEL GRUPPO C6
- COMPATIBILE CON PROCESSI TESSILI INDUSTRIALI;
- PROGETTATI PER PADDING PROCESS, EXHAUST PROCESS, SPRAY.

PACKAGING:

Taniche da 25 litri
Barili in HDPE da 110 litri
Cisterna IBC su pallet da 1.000 litri





OLEOFOBICI ALTE PERFORMCE

Linea 890











CLEAN UP 890 891

IL CLEAN-UP 890 E 891 TESSUTI SONO SOLUZIONI
ACQUOSE/ALCOLICHE OLEOFOBICHE IDROREPELLENTI PER TESSUTI
NATURALI E SINTETICI. TRASPARENTI UNA VOLTA ASCIUTTI, NON
ALTERANO IL COLORE.

- CONFERISCONO AL TESSUTO UN FORTISSIMO POTERE IDROFOBICO
- CONTENGONO FLUOROCARBURI DEL GRUPPO C6
- COMPATIBILE CON PROCESSI TESSILI INDUSTRIALI;
- PROGETTATI PER PADDING PROCESS, EXHAUST PROCESS, SPRAY.

PACKAGING:

Taniche da 25 litri
Barili in HDPE da 110 litri
Cisterna IBC su pallet da 1.000 litri







GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



L&G Holding srl

Sede Operativa: Via SS 85 Km 37,7 Venafrana – ZONA PIP – 86070 - Macchia d'Isernia (IS) Italy

Sede Legale: Via Molise 19 – 86170 – Isernia (IS) Italy P.IVA C.F. (EORI) IT00844580944 - SDI: T04ZHR3

Tel. +39 0865 55278 Web www.lgholding.it



Please consider the environment before printing this email. L&G offset a total of 7.829,19 Kg. CO2 in the 2022.